

COLORIS ALUMINIUM



DIMENSION MAXIMALE en mm



T400

18000

3500

2



MOTORISATION SOMFY

Motorisation filaire ou radio IO




CAPTEUR VENT

Eolis 3D intégrant la technologie io, ce capteur de vibrations en 3 dimensions, qui mesure directement sur le store les effets du vent.



AUVENT DE PROTECTION


En aluminium extrudé pour une protection de votre toile une fois le store fermé.

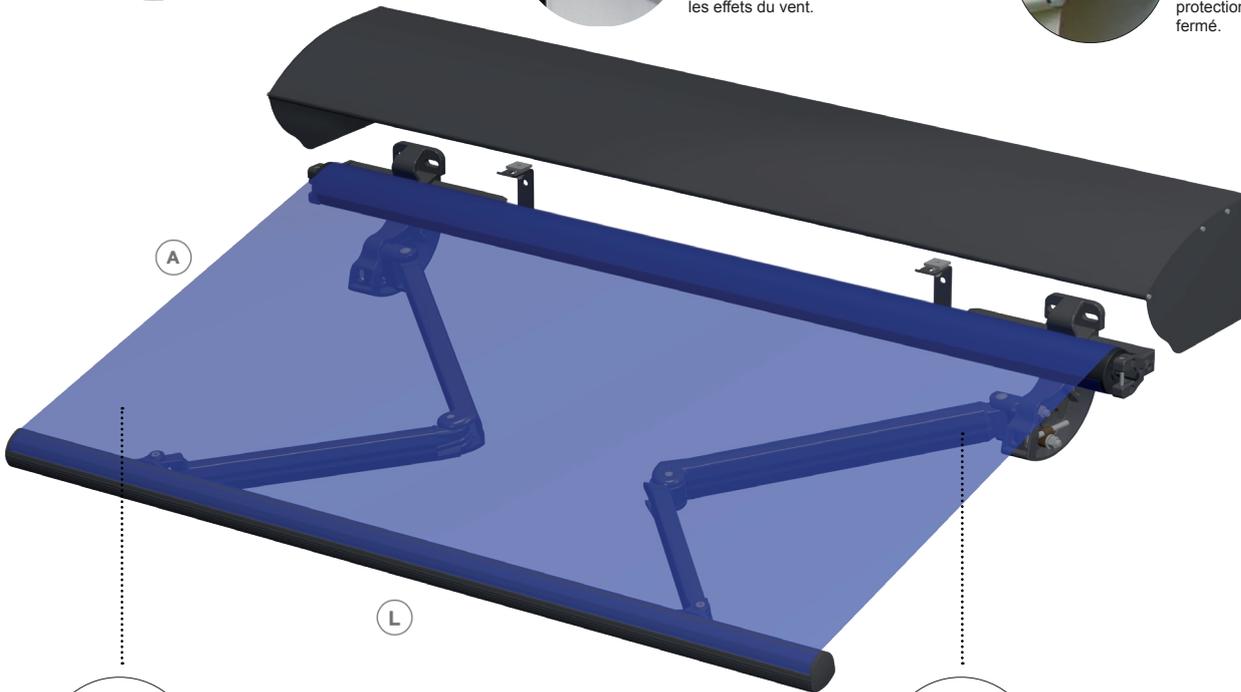


A

L

POSE FACADE



POSE PLAFOND



TAMILUX™

TOILE HAUTE RESISTANCE

Tissées à partir d'une fibre acrylique teinte dans la masse leur conférant leur haute qualité, nos toiles bénéficient de toute l'attention que nous apportons à leur élaboration et à leur fabrication. Collection exclusive **DIKSON CONSTANT**

Composition : 100% acrylique
Finition : Traitement Cleangard spécial Store anti salissures et imperméabilisant
Poids : 300 g/m²



TOILES DE STORES CU BYE BYR CALAMUSO

EUROPA™ 400

BRAS HAUTE RESISTANCE

PROTECTION SOLAIRE & PLUIE*

PROTECTION SOLAIRE

BRAS 1500	BRAS 2000	BRAS 2500	BRAS 2800	BRAS 3000	BRAS 3200	BRAS 3500
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

* Pente de 22° minimum pour une utilisation par temps de pluie

WELDSOIN™

ASSEMBLAGE HAUTE RESISTANCE

Unique en France. Fini les fils qui cassent!

- **Résistance** exceptionnelle à long terme grâce à cette méthode d'assemblage qui durera mieux les saisons et sera 4 fois plus résistante que la couture par fil.

- Une **réduction** du gaufrage pour redonner une qualité visuelle optimale à votre toile de store.


- Des assemblages étanches à 100% puisque les trous d'aiguille disparaissent.

Confection **WELDSOIN**




Résistance à l'arrachement **797 newtons**

Confection **COUTURE**



Résistance à l'arrachement **203 newtons**



- **PROFILE EN ALUMINIUM EXTRUDE**
6060-T6 INDEFORMABLE

- **DIMENSIONS**
PROFILE AV : 58 X 33 (mm)
PROFILE AR : 67 X 38 (mm)

- **THERMOLAQUAGE & ANODISATION**
LABEL QUALICOAT ET EWAS

- **VISSERIE**
INOX A4 QUALITE MARINE

- **PUISSANCE DES BRAS**
78 NW TENSION PARFAITE DE LA TOILE

- **DOUBLE CABLES GAINES TESTES**
40 000 CYCLES

- **ARTICULATION SUR CALE EN**
TEFLON AUTO-LUBRIFIEE

- **PIECES EN FONTE D'ALUMINIUM**
1ERE FUSION L'INGO D'ORIGINE