



CALAMUSO
STORES

PERGOLIFE

A212


TECHNIQUES

Vue frontale

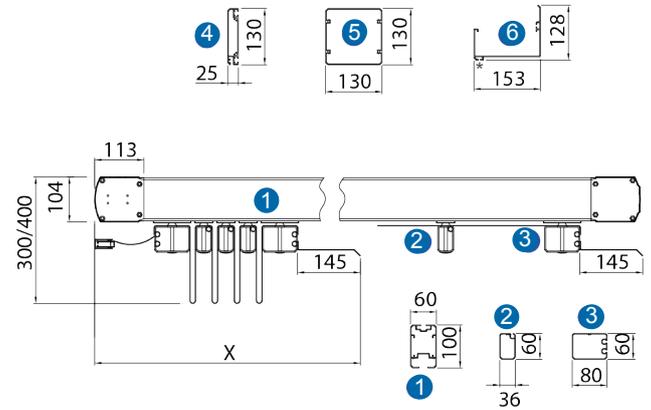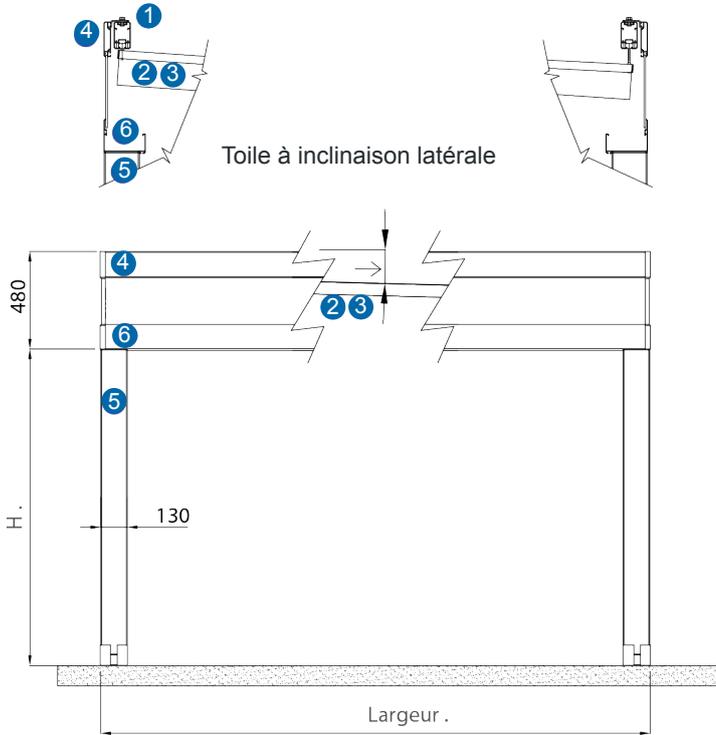

* Siège pour insertion de lampes à led ou coulissantes pour rideaux drapés.

Vue latérale

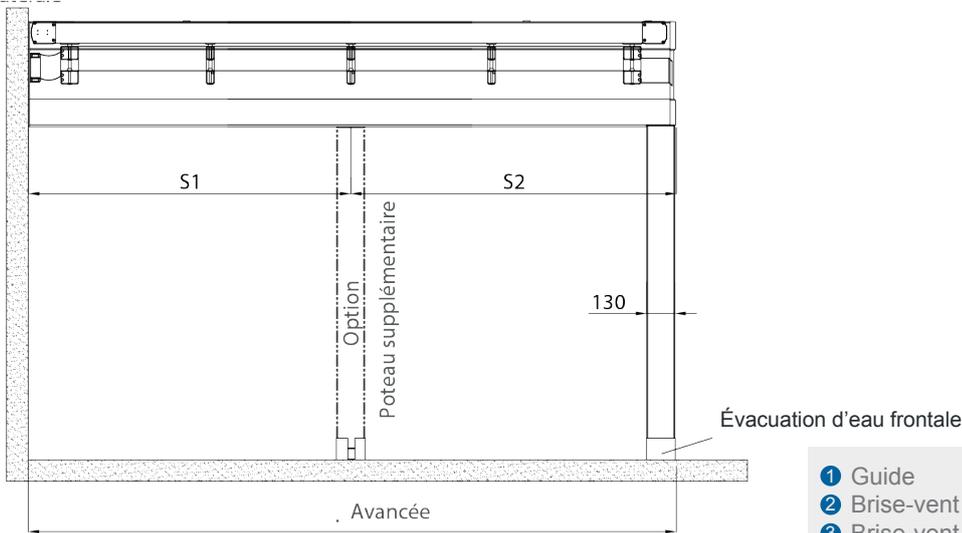


- ① Guide
- ② Brise-vent intermédiaire
- ③ Brise-vent d'extrémité
- ④ Profilé structure périmétrique
- ⑤ Poteau
- ⑥ Profilé gouttière périmétrique

DIMENSIONS (mm)


S = Saillie	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
Brise-vent intermédiaire (nb)	5	6	8	9	11	12	14	15	16	18	19	21	22
X = Empaquetement	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140

Détail du auvent:


057 - 960 / 057 - 961 / 057 - 962

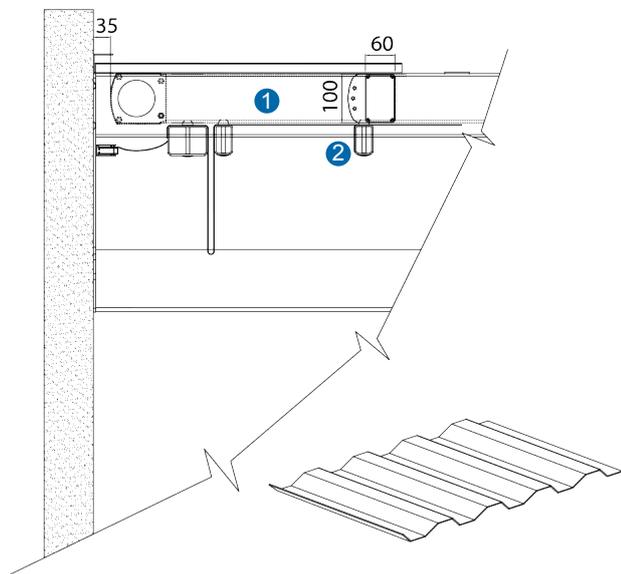

Pied au sol réglable

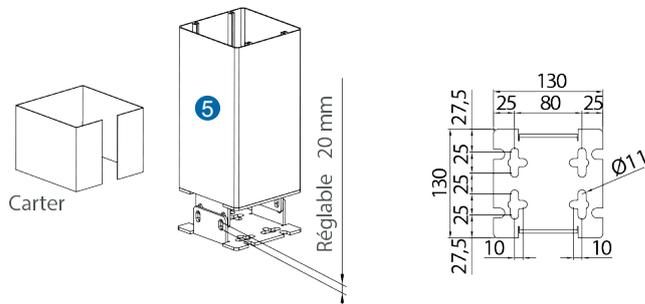


Fixation latérale murale

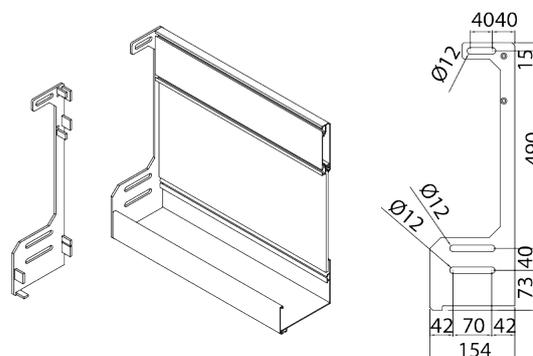


Gouttière latérale supplémentaire.

062 - 930



Auvent de jonction des pergolas

072-950

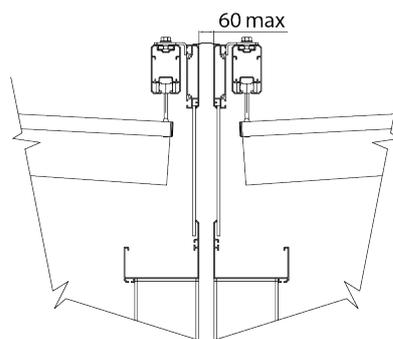

Conseillée pour limiter les éventuelles éclaboussures d'eau à l'intérieur de la structure en cas de fortes pluies.

REMARQUES IMPORTANTES

La recherche constante de l'amélioration du matériel et l'évolution des procédés de fabrication peuvent amener les données techniques à changer dans le temps. Celles-ci seront mises à jour dès que possible mais des latences peuvent survenir entre le changement effectif et la modification du document.



SOLUTIONS PROTECTION SOLAIRE

PERGOLIFE A212