
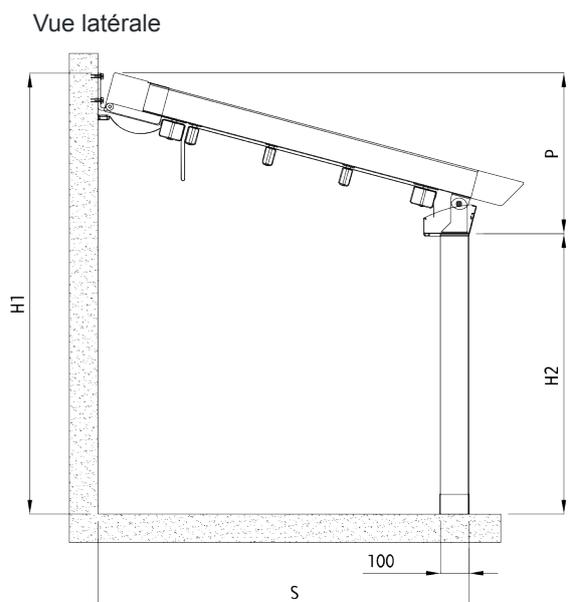
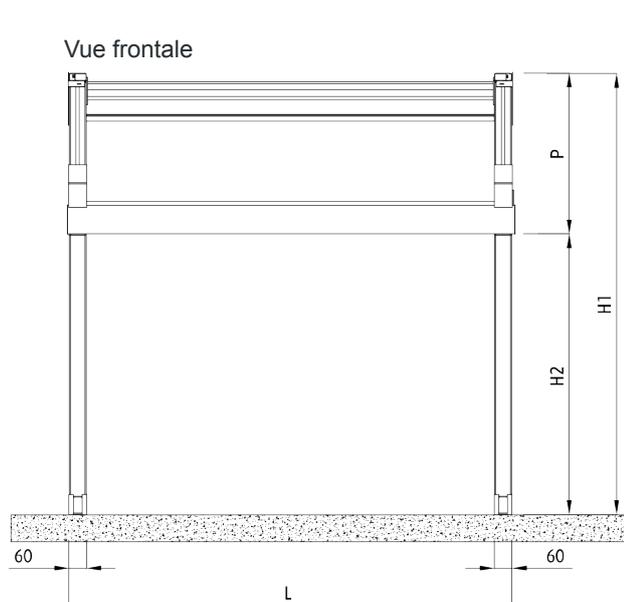


CALAMUSO
STORES

PERGOSMALL

M5

TECHNIQUES

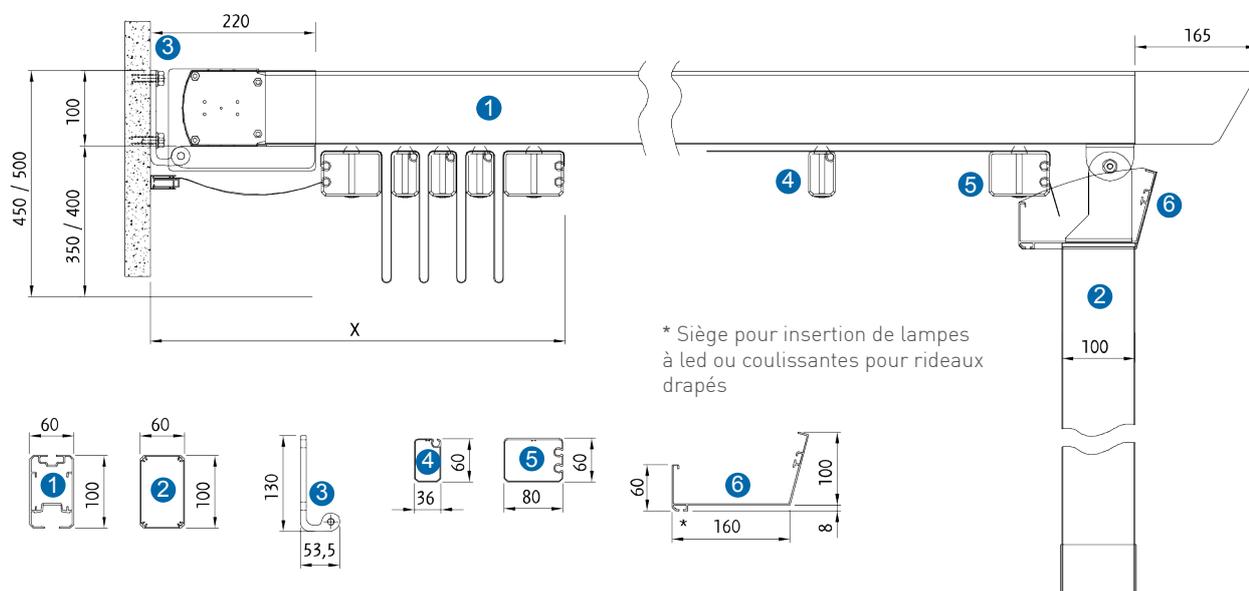

H1= Hauteur arrière
H2= Hauteur avant


DIMENSIONS (mm)

S = Saillie	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
P = Pente minimum	550	600	700	750	850	900	1000
Brise-vent intermédiaire (nb)	2	3	4	5	6	7	8
X = Empaquetement	500	550	600	650	700	750	800


- 1 Guide
- 2 Poteau
- 3 Étrier de fixation murale
- 4 Brise-vent intermédiaire
- 5 Brise-vent d'extrémité
- 6 Gouttière frontale en extrudé

Si la structure n'a pas les caractéristiques indiquées, Calamuso n'assume aucune responsabilité en cas d'éventuelles poches d'eau problématiques et inhérentes à l'écoulement de l'eau de pluie. Le nombre de brise-vent est à titre indicatif, la pente proposée est le minimum garanti pour un bon écoulement de l'eau de pluie. Pour des pentes inférieures aux mesures minimales indiquées dans le tableau, il est possible d'ajouter un ou plusieurs montants intermédiaires sur l'approbation du bureau technique.


Fixation plafond
solution A

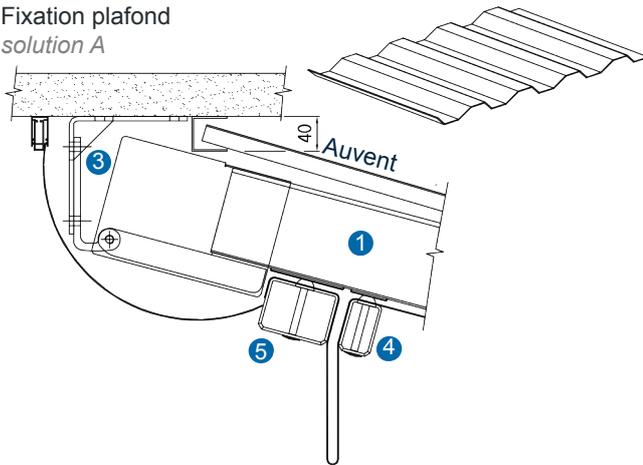


Fixation plafond
solution B

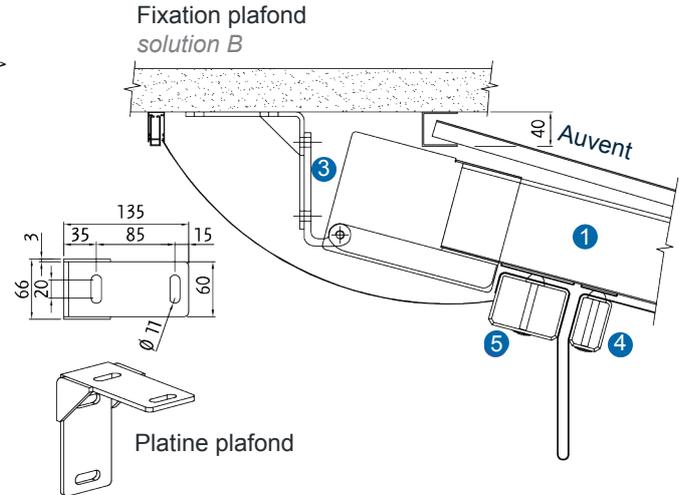

Fixation plafond
solution C

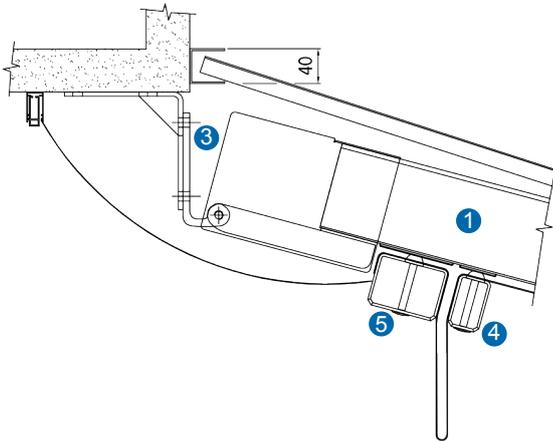


Détail du auvent:

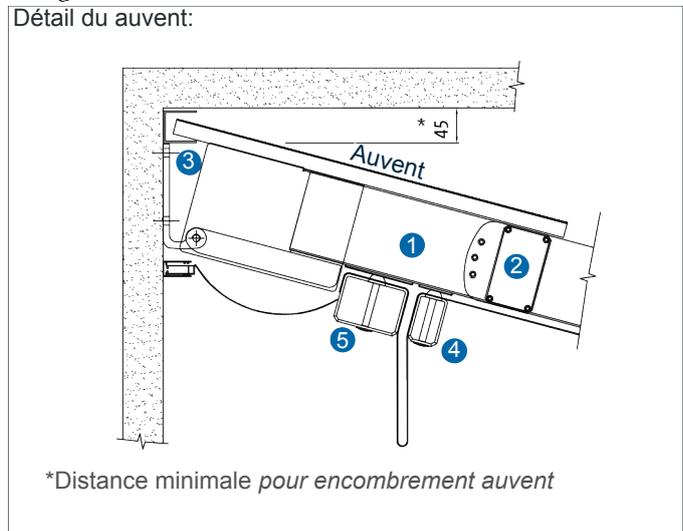


*Distance minimale pour encombrement auvent


Pied au sol réglable

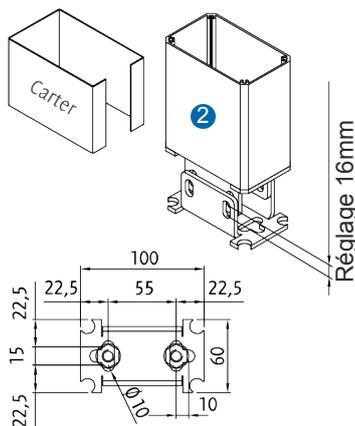


Base en ciment
(option)

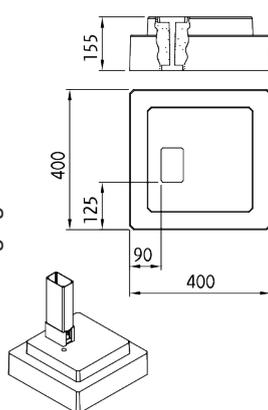


Auvent de jonction
des pergolas

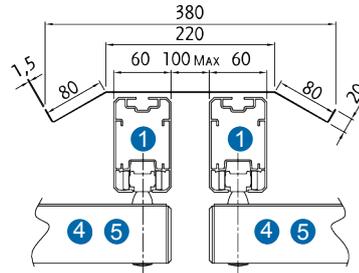

Etrier de fixation
murale



Profilé anti-pluie



REMARQUES IMPORTANTES

La recherche constante de l'amélioration du matériel et l'évolution des procédés de fabrication peuvent ramener les données techniques à changer dans le temps. Celles-ci seront mises à jour dès que possible mais des latences peuvent survenir entre le changement effectif et la modification du document.



SOLUTIONS PROTECTION SOLAIRE

PERGOSMALL M5