CALAMUSO
STORES

B A N N E

M302

TECHNIQUES

STORES BANNES MONOBLOCS - M302

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES & DIMENSIONS

AVANCÉE MAX.(MM)	3000
LARGEUR MAX.(MM)	18000

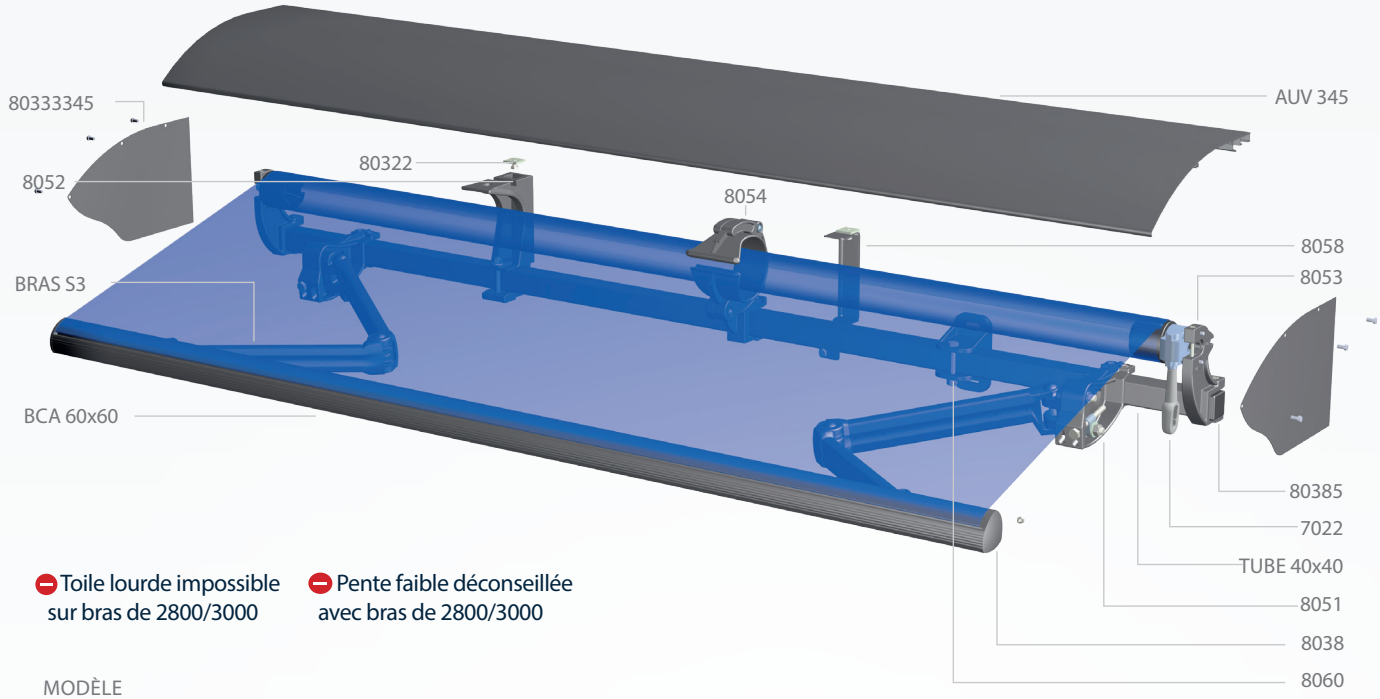

- Toile lourde impossible sur bras de 2800/3000
- Pente faible déconseillée avec bras de 2800/3000

MODÈLE

M302

TYPE DE POSE
FAÇADE
PLAFOND

INCLINAISON
0° À 80°

PIÈCES STANDARDS
BRAS S3
1 CÂBLE GAINÉ (1000 À 1700)
2 CÂBLES GAINÉS (1800 À 2400)
BRAS EUROPA 300
2 CÂBLES GAINES (2500 À 3000)
TUBE ENR Ø70 IMBAC
BARRE DE CHARGE Ø50 GALVA
TUBE PORTEUR 40X40 LAQUÉ

MANŒUVRE STANDARD
MANUEL

LARGEUR MINIMUM POUR AVANCÉE (MM)

AVANCÉE	2 BRAS
1200	1712
1400	1912
1500	2012
1600	2111
1800	2311
2000	2511
2200	2711
2400	2911
2500	3011
2800	3311
3000	3511

RAL STANDARDS

C1 9010 Blanc
C2 1015 Ivoire
C3 ANO/IS OR
C4 ANO/AS Argent
C5 8017 Marron
C6 9005 Noir

AUTRES RAL

Plus-value

NOMBRE DE BRAS, DE LYRES & DIAMÈTRE DES TUBES (MM) & SUPPORTS

LÉS >	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BRAS	2				4				6				
MONTAGE	PRET A POSER				EN KIT				EN KIT				
LYRES	-				1				2				
Ø TUBE	70				70								
SUPPORTS	2		3	4	6		8		10		12		



M302



POSE **FACADE**



POSE **PLAFOND**

SUPPORT **FACE/PLAFOND**
Réf. 8052

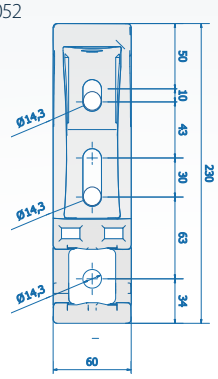

POSE **FACADE**

SUPPORT **FACE**
Réf. 8060





SUPPORT **FACE/PLAFOND**
Réf. 8052



POSE **PLAFOND**

REMARQUES IMPORTANTES

La recherche constante de l'amélioration du matériel et l'évolution des procédés de fabrication peuvent amener les données techniques à changer dans le temps. Celles-ci seront mises à jour dès que possible mais des latences peuvent survenir entre le changement effectif et la modification du document.

#CALASTORES

"Un store, des milliers de possibilités"

CALAMUSO
STORES

Z.A.C. Saint Estève
410 avenue Saint Estève
06640 . Saint-Jeannet . France

T) +33 (0)4.92.12.03.01
F) +33 (0)4.92.12.07.77

www.calamuso.fr

Services Clients
service.technique@calamuso.fr
service.comptable@calamuso.fr
service.commercial@calamuso.fr
service.couture@calamuso.fr